Guide visuel – conformité des crosses ISSF 2026

(Air Pistol 10 m / Pistol 25 m)

⚠ IMPORTANT — À LIRE AVANT TOUTE CHOSE

Ce document est un guide visuel établi sur la base du règlement technique de l'ISSF (International Shooting Sport Federation), entré en vigueur le 1er janvier 2026.

L'ISSF est l'instance internationale qui régit les disciplines de tir sportif reconnues par le Comité International Olympique (CIO). Ses règlements s'appliquent à toutes les compétitions internationales, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde ou des Coupes du Monde ISSF.


⚠ Ce règlement n'est pas encore applicable en France à la date de publication de ce document (22 mars 2026).

*À cette date, la **Fédération Française de Tir (FFTir)** n'a pas encore mis à jour son propre règlement technique pour intégrer ces nouvelles dispositions. En l'absence de publication officielle d'un règlement fédéral actualisé, **les règles en vigueur sur les compétitions nationales françaises restent celles définies par la FFTir dans sa dernière version publiée**.*

Guide visuel – conformité des crosses ISSF 2026..... 1
1 L'arrière de la poignée..... 2
2 Angle de l'arrière de la poignée.....3
3 Courbure arrière de la crosse.....4
4 Angle de l'appui paume..... 4
Récapitulatif rapide.....5
Lexique – Parties d'une crosse de pistolet ISSF..... 6
Remarque importante.....7

1 L’arrière de la poignée

(Rear part of the grip)

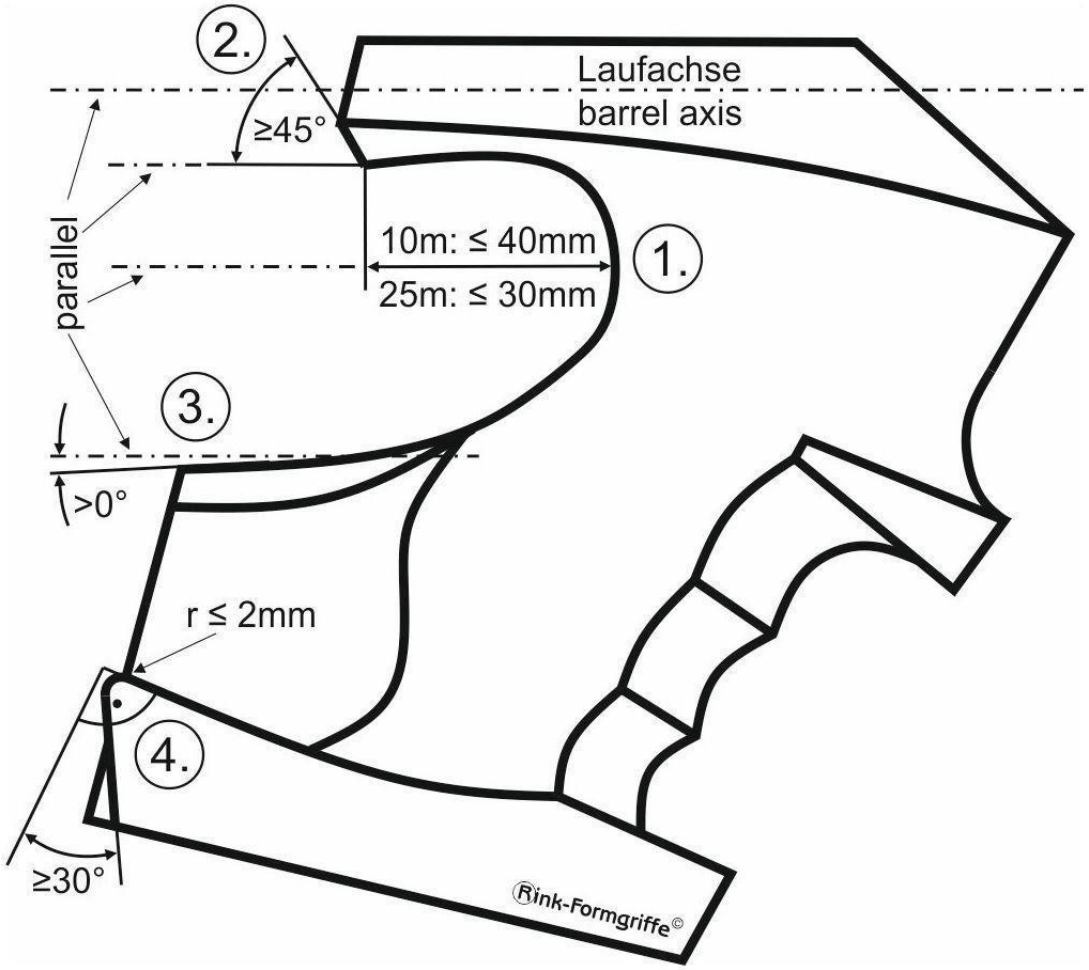

Mesure entre :

- Le **point où la crosse touche en premier le dessus de la main**
- Et le point le plus profond de la poignée

✔ **Maximum :**


La protubérance (longueur de la partie arrière de la carcasse ou de la crosse reposant sur le haut de la main entre le pouce et l'index, mesurée parallèlement au canon à partir du point le plus profond de la poignée) est limitée à :


Discipline	Longueur maximale
10 m Air Pistol	**40 mm**
25 m Pistol	**30 mm**


Objectif : empêcher les crosses qui **soutiennent trop la main à l'arrière**.

2 Angle de l’arrière de la poignée

(Rear grip angle)

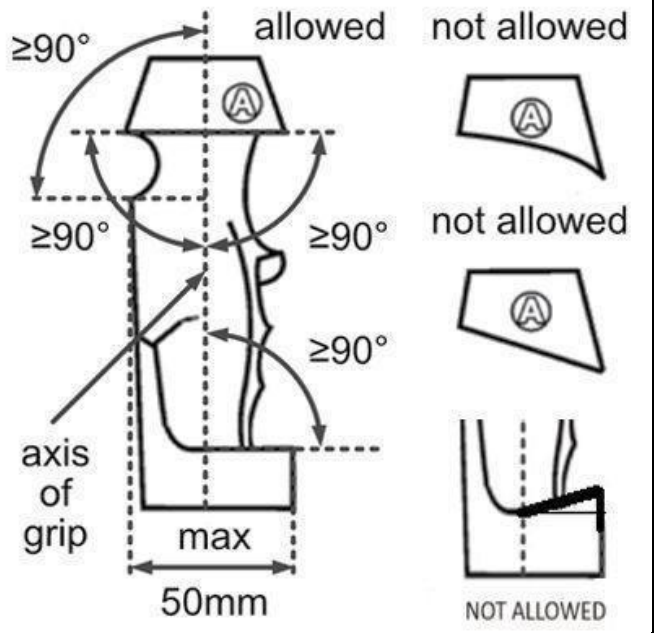

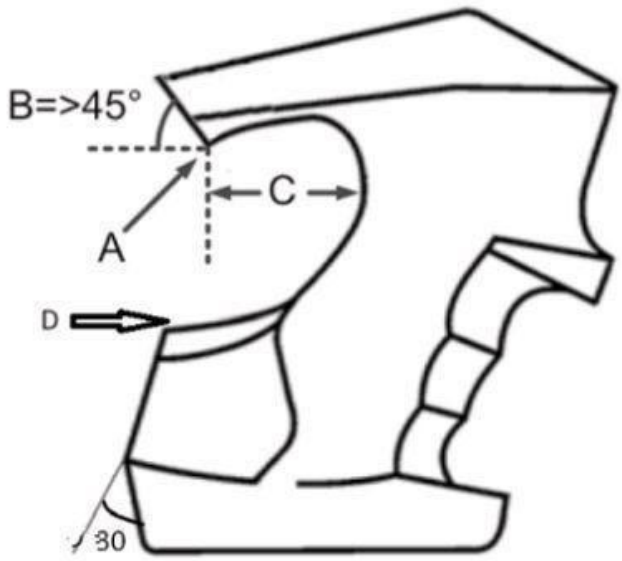

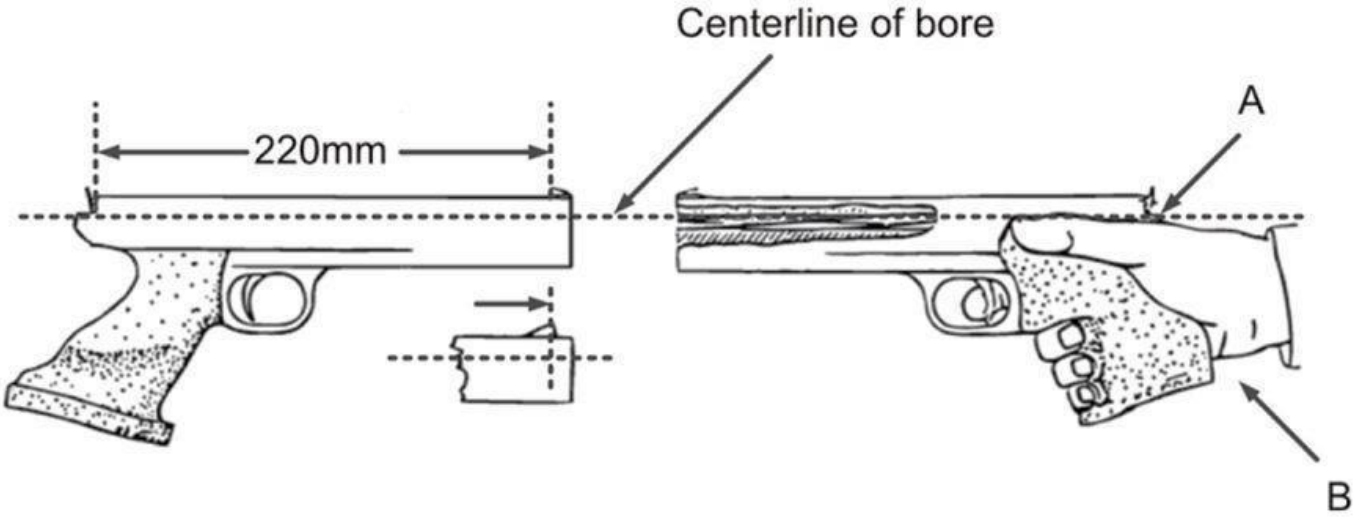

L’arrière de la poignée doit être coupé selon un angle :

✔ ≥ 45°

Référence :

➡ Axe du canon

✕ Une surface « horizontale » de la coupe est interdite.

3 Courbure arrière de la crosse

(Curvature D)

La **courbure qui part du repose pouce et vers arrière de la poignée** doit :

✔ **Strictement descendre vers le bas par rapport à l'axe du canon**

Interdiction de :

✕ remonter vers le haut par rapport à l'axe du canon ✕
être parallèle à l'axe du canon.

4 Angle de l’appui paume

(Palm rest angle)

Le bord arrière de l’**appui paume** doit former :

✔ ≥ 30°

Par rapport à l’arrière de l’appui paume De

plus :


✔ Rayon maximum de l’arête ≤ 2 mm

Récapitulatif rapide

Élément	Règle 2026
La protubérance (longueur de la partie arrière de la carcasse ou de la crosse reposant sur le haut de la main entre le pouce et l'index, mesurée parallèlement au canon et à partir du point le plus profond de la poignée)	≤ 40 mm (10 m) / ≤ 30 mm (25 m)
L'angle de l'arrière de la poignée	≥ 45°
Courbure D	Strictement vers le bas
Angle de l'arrière de l'appui paume	≥ 30°




Template for IS
ide view
barrel axis
≥45°
end of horn
30mm(25m)
40mm(10m)
thumb
forefinge
bend
thumb ball edge
r≤2mm
palm rest
R
≤30°
≤300

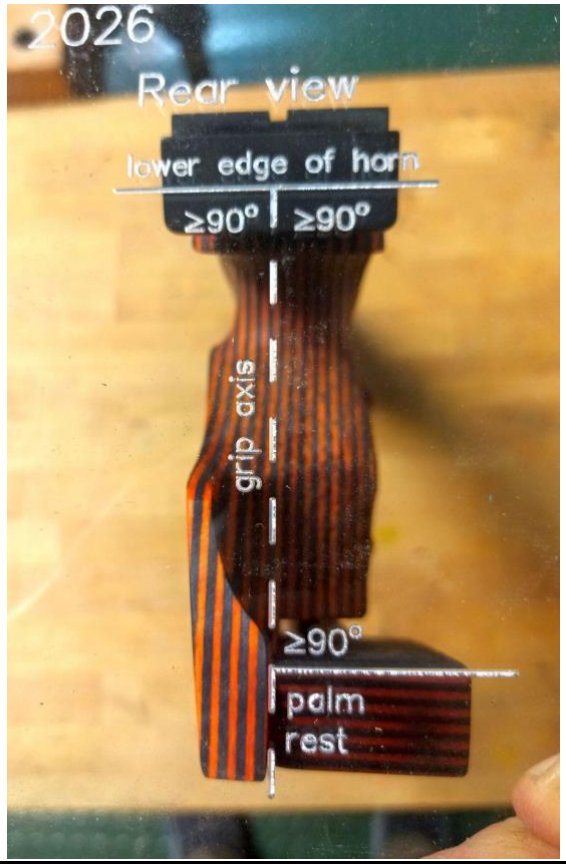
2026
Rear view
lower edge of horn
≥90°
≥90°
grip axis
≥90°
palm
rest

Lexique – Parties d'une crosse de pistolet ISSF

Terme Anglais	Traduction Française	Note technique
Grip / Pistol grip	Crosse / Poignée	Ensemble de la crosse permettant la prise en main du pistolet.
Rear part of the grip	Partie arrière de la crosse	Zone arrière de la crosse située derrière la paume de la main. C'est la zone concernée par la règle des **30 mm / 40 mm**.
Deepest part of the grip	Point le plus profond de la poignée	Point le plus profond de l'empreinte de la crosse, là où la paume s'enfonce le plus. Sert de référence pour les mesures ISSF.
Centerline of bore / Barrel axis	Axe du canon	Ligne imaginaire passant par le centre du canon. Sert de référence pour mesurer les angles réglementaires.
Horn	Bec / protubérance arrière de crosse	Extension située à l'arrière de la crosse au-dessus de **l'appui paume**. Terme surtout utilisé par les fabricants.
Palm rest	Appui paume	Pièce réglable située sous la crosse qui soutient la base de la main.
Thumb rest	Repose pouce	Surface de la crosse sur laquelle repose le pouce.
Thumb ball edge	Arête de la base du pouce	Zone correspondant au contact de l'éminence thénar (base du pouce).
Finger grooves	Empreintes des doigts	Creux destinés à positionner les doigts de la main sur la crosse.
Backstrap	Dos de la crosse	Partie arrière verticale de la crosse contre laquelle repose la paume.
Web of the hand	Fourche de la main	Zone située entre le pouce et l'index où la crosse vient se loger.

Encircle the hand	Envelopper / entourer la main	Situation interdite par l'ISSF : la crosse ne doit pas enfermer la main.
Curvature	Courbure	Forme arrondie de la crosse, notamment derrière la partie la plus profonde de la poignée.
Measuring box	Boîte de contrôle	Boîte utilisée par les arbitres pour vérifier les dimensions maximales du pistolet.

Remarque importante

Le règlement ISSF **n'utilise pas toujours les mêmes mots que les fabricants**.

Par exemple :

Terme fabricant	Terme règlement ISSF
Horn	Rear part of the grip
Grip cavity	Deepest part of the grip
Barrel axis	Centre line of the barrel

Source :
Effective 1 JANUARY 2026 "Chapter 8 PISTOL RULES" OFFICIAL STATUTES, RULES AND REGULATIONS